JumboMix® 3500

Malaxeur d'échantillons grande capacité

Puissance et robustesse pour vos gros échantillons

interscience

Capacité maximale jusqu'à 3750 mL !

Le malaxeur **JumboMix®** garantit une extraction microbiologique optimale par l'action de ses deux pales. Adapté à tout volume entre 200 mL et 3750 mL, il garantit l'homogénéisation en 30 à 60 s de tout échantillon jusqu'à 375 g.

Applications : *E. Coli O157:H7*, trichinella (modèle WarmMix®), *Salmonella spp*, poudre de lait infantile, chocolat, contrôle de stérilité, parasites Cryptosporidium et Giardia, « pool » d'échantillons (ex : 15 échantillons de 25 g pour atteindre 375 g)…

Puissance et robustesse

- Capacité jusqu'à 3750 mL
- Idéal pour vos échantillons 375 g dilués au 1/10e
- Silencieux

Ergonomie

- Arrêt des pâles côte-à-côte : insertion facile du sac
- Chariot tout inox 304L à hauteur ergonomique (en option)
- Écran digital

BREVETÉ

Nettoyage facile

- Tout acier inox
- Porte escamotable 270°
- Pales amovibles **Click & Clean®**

Sécurité

- La poignée verrouille et actionne le malaxeur
- Fermeture **Q-Tight®** : aucune fuite par le haut du sac
- Bac de sécurité

Garantie

- Amortisseurs et porte vitrée garantie **à vie**
- Garantie 3 ans (après validation de la carte)
- Made in France

BREVETÉ

Force de malaxage ajustable

- Adaptez la force de malaxage à votre échantillon
- Jusqu'à 22,6 kg de poussée : même les matrices les plus dures n'y résistent pas

Avant Après

Idéal pour vos applications :

- 375 g pour *Salmonella spp*
- 75, 325 ou 375 g d'échantillon pour *E.coli O157:H7*
- 125 g d'échantillon pour *Listeria* & *Listeria monocytogenes*
- « Pool » d'échantillons

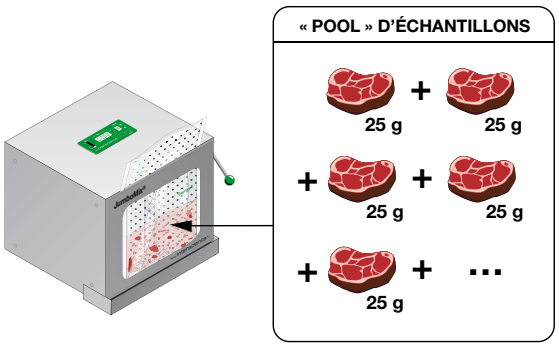

JumboMix® 3500

3 modèles disponibles :

JumboMix® 3500 P CC

> L'essentiel

Réf. 031 230 / 031 110

JumboMix® 3500 W CC

> La porte vitrée

Réf. 032 230 / 032 110

JumboMix® 3500 WarmMix® CC

> Régulation thermique jusqu'à + 50°C

Réf. 033 230 / 033 110

ISO 7218 | ISO 6887 | AMORTISSEURS GARANTIS À VIE | PORTE VITRÉE GARANTIE À VIE | GARANTIE 3 ANS

Spécifications techniques au dos de la brochure →

JumboLine®, la gamme 3500

Idéal pour vos préparations d'échantillons de 375 g dilués au 1/10e !

DiluFlow® + JumboKit

Dilueur gravimétrique

DiluFlow® Elite - Réf. 503 205 • DiluFlow® Pro - Réf. 502 205 • JumboKit - Réf. 505 006



BagFilter®

Sac-filtre latéral pour malaxeurs

2000 mL - Réf. 111 200

3500 mL - Réf. 113 510

BagPage®

Sac-filtre pleine page pour malaxeurs

2000 mL - Réf. 122 200

3500 mL - Réf. 123 010

BagLight®

Sac pour malaxeurs

2000 mL - Réf. 132 200

3500 mL - Réf. 133 025

JumboStand

Chariot Ergonomique

Réf. 037 000

BagOpen® 3500

Portoir ouvre-

Réf. 211 350

BagRack® 3500

Portoir de sacs

2 comp. - **Réf. 221 352**

4 comp. - **Réf. 221 350**

BagClip® 3500

Barrette de fermeture

Réf. 231 350

BagPipet® & BagTips®

Pipette - **Réf. 251 091**

Embouts - **Réf. 252 024**

Spécifications techniques

		JumboMix® 3500 P CC		JumboMix® 3500 W CC		JumboMix® 3500 WarmMix® CC	
	Référence	**031 110**	**031 230**	**032 110**	**032 230**	**033 110**	**033 230**
VUE GÉNÉRALE	Tout acier inox 304L	✓		✓		✓	
	Force de malaxage ajustable (breveté)	✓		✓		✓	
	Ecran digital multifonction	✓		✓		✓	
	Pales ajustables	✓		✓		✓	
	Arrêt des pales côte-à-côte	✓		✓		✓	
	Pales déclipsables, Click & Clean (breveté)	✓		✓		✓	
	Portes vitrée	-		✓		-	
SPÉCIFICATIONS	Volume optimal pour le malaxage	200 à 3750 mL					
	Bac de récupération	En option		Inclus			
	Fermeture Q-tight	Fermeture spéciale, supprimant tout risque de fuite par le haut du sac					
	Durée réglable	1 s à 1 h ou ∞ / compte à rebours					
	Vitesse	Variable : 1,5 - 3 - 4,5 - 6 coups/s					
	Porte	Porte pleine		Porte vitrée		Porte pleine, chauffante régulée	
	Ouverture de la porte	Ouverture à 270°		Ouverture à 270°		Ouverture à 270°	
	Poids net	55,8 kg		52,8 kg		57,8 kg	
	Dimensions (l x p h)	51,2 x 52,3 x 46,8 cm		51,2 x 52,3 x 46,8 cm		61,6 x 52,3 x 46,8 cm	
	Emballage (l x p x h)	61 x 57 x 57 cm		61 x 57 x 57 cm		61 x 57 x 57 cm	
	Poids brut	60,5 kg		57,5 kg		62,5 kg	
	Tension - Fréquence	100-127 V / 220-240 V 50-60 Hz	220-240 V 50-60 Hz	100-127 V / 220-240 V 50-60 Hz	220-240 V 50-60 Hz	100-127 V / 220-240 V 50-60 Hz	220-240 V 50-60 Hz
	Garantie à vie	Amortisseurs		Porte vitrée et amortisseurs		Amortisseurs	
	Garantie	3 ans, suite à l'enregistrement de la carte de garantie					
	Disponibilités des pièces détachées	10 ans					
	En conformité avec	ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)					

JumboMix® 3500 P CC : 1 cordon d'alimentation, 1 manuel d'utilisation, échantillons de sacs pour malaxeurs, 1 carte de garantie / certificat de conformité.
JumboMix® 3500 W CC / JumboMix® 3500 WarmerMix CC : 1 bac de récupération, 1 cordon d'alimentation, 1 manuel d'utilisation, échantillons de sacs pour malaxeurs, 1 carte de garantie / certificat de conformité.

WEEE 2002/96/EC · RoHS 2002/95/EC · MADE IN FRANCE · CE · UK CA

Produits fabriqués pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001.

Découvrez notre gamme complète pour la microbiologie

instaBAG®
Sacs pour malaxeurs avec milieu de culture

Dilu*Flow®*
Dilueurs gravimétriques

Flexi*Pump®*
Pompes péristaltiques

easy**Spiral** Dilute®
Dilueur et ensemenceurs automatiques

ScanStation®
Station d'incubation et de comptage en temps réel

Votre contact commercial

www.interscience.com

interscience dans le monde

PARIS
Tél. : +33 (0)1 34 62 62 61 - E-mail : info@interscience.com

FRANCFORT
Tél. : +49 611 7238 7770 - E-mail : sales.germany@interscience.com

BOSTON
Tél. : +1 781 937 0007 - E-mail : sales.usa@intersciencelab.com

SHANGHAI
Tél. : +86 178 2123 6642 - E-mail : sales.china@interscience.cn

SINGAPOUR
Tél. : +65 6977 7232 - E-mail : sales.asia@interscience.com

TOKYO
Tél. : +81 3 6712 9715 - E-mail : sales.japan@interscience.com

3484_JumboMix_B_0323. Les informations et photos ne sont pas contractuelles. JumboMix®, JumboLine®, BagFilter®, BagPage®, BagLight®, BagLight®, DiluFlow®, FlexiPump®, BagOpen®, BagRack®, BagPipet®, BagTips®, BagClip®, Click & Clean®, easySpiral Dilute®, Scan®, Q-Tight®, ScanStation®, WarmMix® sont des marques déposées. INTERSCIENCE se réserve le droit de changer ou d'améliorer les spécifications de ses produits sans préavis. Veuillez consulter le site internet www.interscience.fr pour plus d'informations. RCS 950 356 220 Versailles. INTERSCIENCE SARL F78860. IPNS

FR